


TS 4000

Cierrapuertas aéreo de piñón cremallera EN 1154 fuerza 1-6 y fuerza 5-7



TS 4000 E

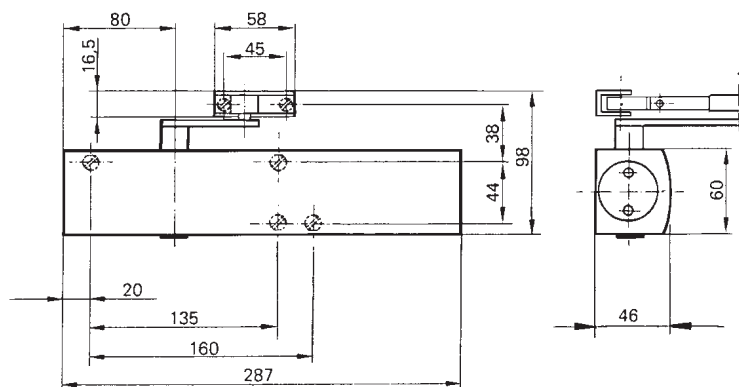

TS 4000 R



TS 4000 IS



TS 4000 E-IS



TS 4000 R-IS



Características

- Fuerza de cierre con regulación continua EN 1154, 1-6 y 5-7. Integrado en un solo cuerpo.
- Regulación de la fuerza con indicación óptica frontal.
- Amortiguación de la apertura regulable.
- Velocidad de cierre termoestabilizada regulable.
- Válvula de seguridad en dirección de apertura y de cierre.
- Regulación de golpe final mediante el brazo.
- Ajuste frontal de todas las funciones.

Campo de aplicación

- Puertas batientes hasta máximo 1.400mm anchura para fuerza 1-6 y 1.600mm para fuerza 5-7. Indistintamente para puertas de izquierda y de derecha.
- Para puertas cortafuegos y cortahumos, siempre con placa de montaje.

Versión estándar

- Cierrapuertas con tornillos y plantilla (sin placa montaje).
- Brazo articulado.

Opciones

- Accesorios de montaje para vidrio integral.
- Accesorios de montaje para puerta en arco.
- Placa de montaje en ángulo para montaje sobre marco.
- Modelo especial para ambientes húmedos.



TS 4500 ejecución estándar más embellecedor en plata, bronce, latón pulido, inox. y colores RAL.

TS 4000 S con retardo de cierre.

TS 4000 E con retención electromagnética.

TS 4000 E-IS idem para dos hojas con secuencia de cierre integrado.

TS 4000 EFS con retención electro-hidráulica y función "free swing" = franqueo de la puerta sin resistencia en apertura o cierre después de la primera apertura del día pero con cierre autónomo y seguro en caso de incendio, independiente de la posición de la puerta.

TS 4000 R con detector de humo integrado.

TS 4000 R-IS idem para dos hojas con secuencia de cierre integrado.

TS 4000 RFS con retención electro-hidráulica. Función "free swing". Detector de humo.

Texto de prescripción

Cierrapuertas aéreo **GEZE TS 4000** con fuerza de cierre regulable EN 1154 de 1-6. Regulación frontal de velocidad de cierre, fuerza de cierre y amortiguación apertura, con indicación óptica fuerza. Opcional con placa de montaje.

Disponible en nuestra página web:

- Textos de prescripción
- Galería de planos en dxf.

TS 4000 Tandem. Se basa en 2 cierrapuertas TS 4000 EN 1154, fuerza 2-7 montado entre ejes uno sobre otro. Permite unir las fuerzas de ambos cierrapuertas. Solución especial para puertas de grandes dimensiones y/o peso.