




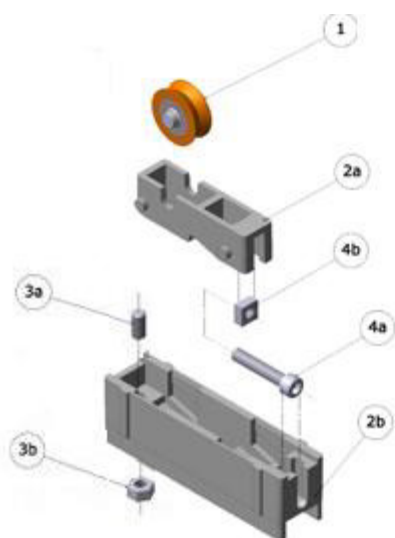


9094DT30S

- 1- Rol. / Rod.
- 2a- Zamac
- 2b- PA66
- 3a- M5
- 3b- M5
- 4a- M5
- 4b- M5

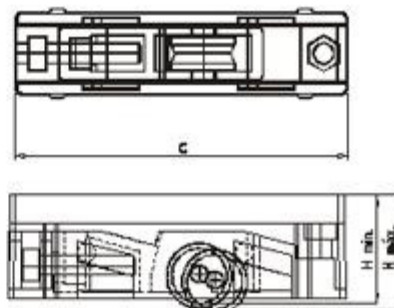

Ref./Code	Qty	Kg	Ensaio Prueba Test	Gr	Série / Serie / Série / System Confort/SW3/N21000/F70/C70/CLE	
					Especificações / Especificaciones Caracteristiques / Specifications	
9094DT30S	250	30	02128	11500	Rol. Esferas 1 Pista Temp. Roulement à billes Trempé	Rod. a bolas templado e Zincado Ball Bearing 1 Tracks Tempered / Stainless Steel HW



H máx.
24,76
H mín.
22,00
Ang/Raio
20°

Nota: Para funcionar corretamente em condições mais extremas, como por exemplo a salinidade ou altos níveis de humidade, o rolamento deverá ser muito bem lubrificado com massa extra na montagem, porque a lubrificação normal é para uso regular.

Note: In order to function properly under more extreme conditions, like salinity or high levels of humidity, the roller must be very well lubricated with extra mounting grease because the standart lubrication is for regular use.