




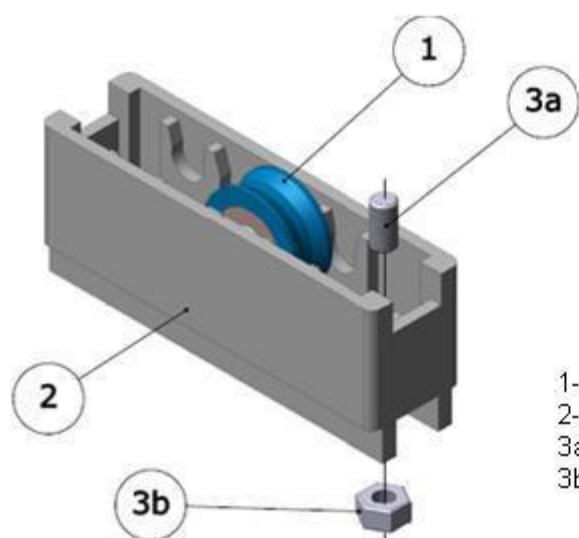


SIMPLES FIXO

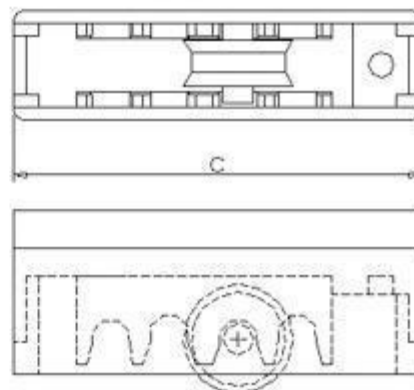

- 1- Rol. / Rod.
2- PA6
3a- M5
3b- M5

Ref./Code	Qty	Kg	Ensaio Prueba Test	Gr	Série / Serie / Série / System CL ANICOLOR	
					Especificações / Especificaciones Caracteristiques / Specifications	
9262.0SF40S	300	40	24317	8750	Rol. Esferas 2 Pistas temp. / Ferragens Zincado Roulement à billes Trempé / Métériel Galvanisé	Rod. bolas doble pista temp. zinc. / tornillos Zincado Ball Bearing 2 Tracks Tempered / Zinc coated HW



H máx.

H min.

Ang/Raio

R2,5

Nota: Para funcionar corretamente em condições mais extremas, como por exemplo a salinidade ou altos níveis de humidade, o rolamento deverá ser muito bem lubrificado com massa extra na montagem, porque a lubrificação normal é para uso regular.

Note: In order to function properly under more extreme conditions, like salinity or high levels of humidity, the roller must be very well lubricated with extra mounting grease because the standart lubrication is for regular use.