




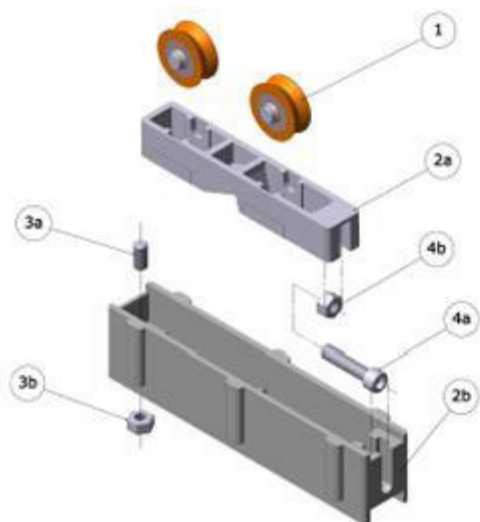


DAYTONA

- 1- Rol. / Rod.
- 2a- PA66
- 2b- PA66
- 3a- M5
- 3b- M5
- 4a- M5
- 4b- M5

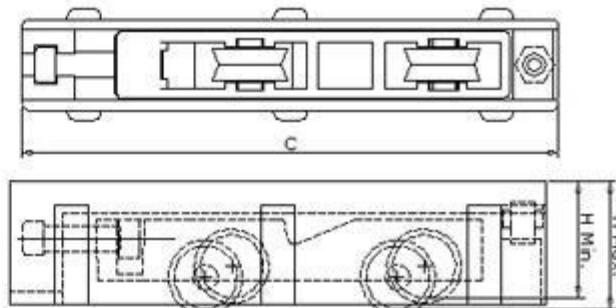

Ref./Code	Qty	Kg	Ensaio Prueba Test	Gr	Série / Serie / Série / System N21000 Decorativa	
					Especificações / Especificaciones Caracteristiques / Specifications	
9145	30	80	24307	2055	Rol. Agulhas / Ferragens Zincado Roulement d' Aiguilles / matériel galvanisé	Rod. agujas / tornillos Zincado Needle Roller / Zinc coated HW



H máx.
31,50
H min.
28,50
Ang/Raio
20°

Nota: Para funcionar corretamente em condições mais extremas, como por exemplo a salinidade ou altos níveis de humidade, o rolamento deverá ser muito bem lubrificado com massa extra na montagem, porque a lubrificação normal é para uso regular.

Note: In order to function properly under more extreme conditions, like salinity or high levels of humidity, the roller must be very well lubricated with extra mounting grease because the standart lubrication is for regular use.