


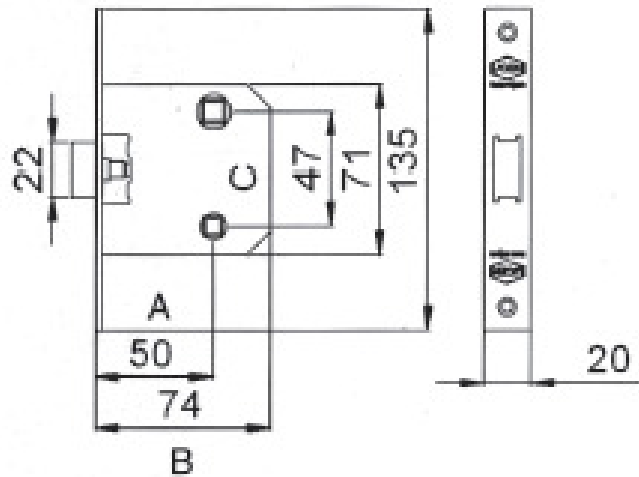

- Picaporte unificado.
- Función paso y condena en una sola pieza .
- Reversible.
- Condena accionada por botón interior.
- Frente recto o redondeado.
- Distancia entre ejes 47 mm.
- Nueca manilla 8 mm; nueca condena 6 mm.
- Entrada de 50 mm.
- Acabados en hierro latonado, hierro niquelado, esmaltado dorado, esmaltado cromo y acero inoxidable.
- Dual latch.
- Passage and thumbturn functions in one piece.
- Reversible.
- Thumbturn activated by inside button.
- Straight or rounded front plate.
- 47 mm distance between axes.
- 8 mm door handle follower; 6 mm thumbturn follower.
- 40 and 50 mm backset.
- Brass-plated iron, nickel-plated iron, gold enamel, chrome enamel and stainless steel finishes.