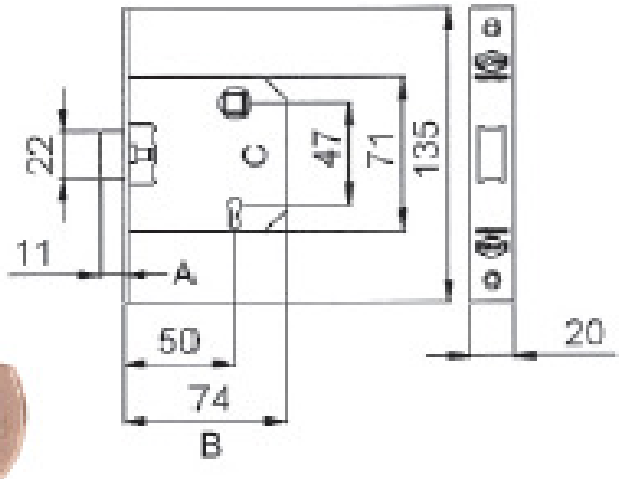

- Picaporte unificado condenable.
- Reversible.
- Accionado por manilla.
- Condena accionada por llave de borja.
- 1 llave por cerradura.
- Distancia entre ejes 47 mm.
- Entrada de 50 mm.
- Acabados en hierro latonado y hierro niquelado.

- Dual latch bolt with anti-lock out feature.
- Reversible.
- Activated by door handle.
- Bolt activated by tumbler key.
- 1 key per lock.
- 47 mm distance between axes.
- 50 mm backset.
- Brass-plated and nickel-plated iron finishes.